


MANGUERA IVG CHICAGO EN 1947

Equipamiento para lucha contra incendios

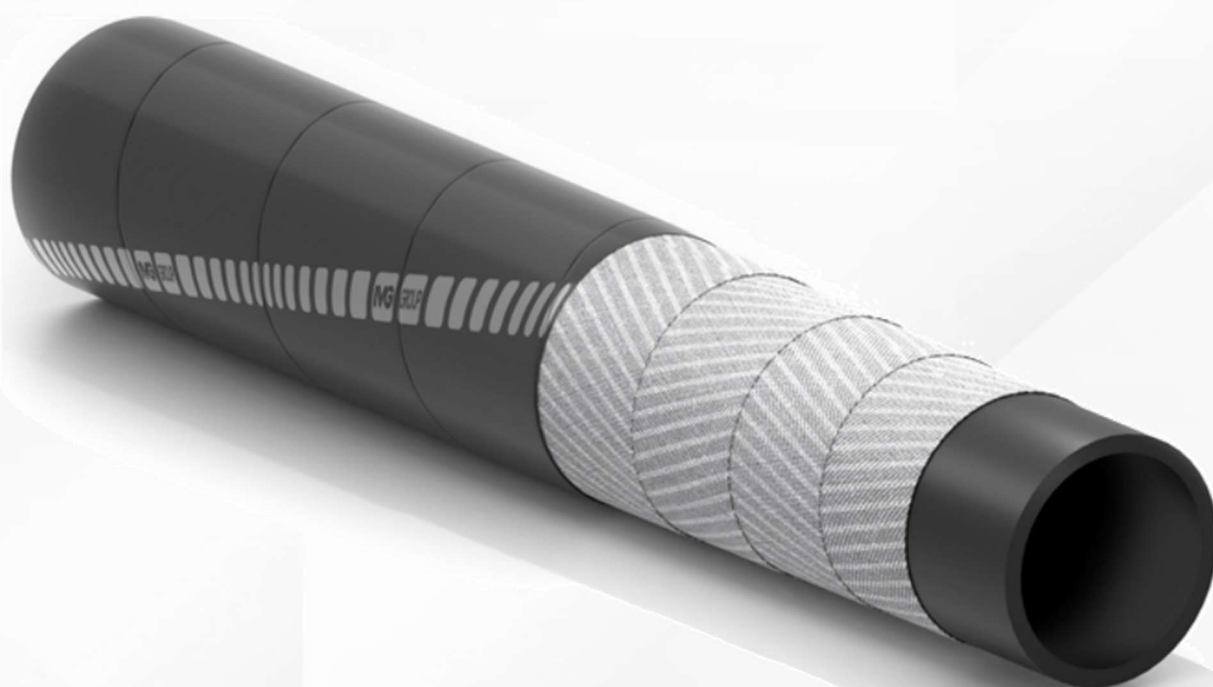

MANGUERA IVG CHICAGO EN 1947

Equipamiento para lucha contra incendios

Descripción

La manguera CHICAGO EN 1947 de IVG Colbachini es una línea semirrígida de impulsión de alta presión, especialmente diseñada para su instalación en devanaderas/carreteles de autobombas y vehículos de lucha contra incendios. Certificada bajo la norma europea EN 1947, está optimizada para la descarga continua de agua y espumógenos / fluidos extintores en operaciones de primera intervención.

Fabricada con un tubo interno de caucho EPDM de alta resistencia química, esta manguera ofrece una flexibilidad excepcional y una notable resistencia a la abrasión, al envejecimiento por intemperie y a los agentes extintores agresivos. Su construcción semirrígida permite desplegar el tramo rápidamente sin que la manguera se colapse o estrangule, garantizando un caudal máximo e inmediato de hasta 40 bar de presión de trabajo.

Especificaciones técnicas

- Modelo: Chicago EN 1947
- Tipo: Impulsión semirrígida de alta presión para carreteles devanaderas de ataque rápido
- Aplicaciones: Vehículos bomberos, autobombas e instalaciones de extinción para suministro de agua y espumas contra incendios.
- Normativa / Certificación: Cumple con EN 1947:2014 Tipo C, Clase 1, Categoría 2.
- Presión de trabajo: 40 bar (600 PSI).
- Presión de rotura: 120 bar (1800 PSI).
- Rango de temperatura: -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F).
- Tubo interior: Caucho EPDM negro, liso, resistente a productos químicos y espumas extintoras.
- Refuerzo: Cordón / Hilado sintético de alta resistencia
- Cubierta exterior: Caucho EPDM negro, liso (acabado con cinta), resistente a la abrasión y la intemperie.
- Marcado / Identificación: Marcado continuo en relieve "IVG EN 1947:2014 - 2 - C - 1 - D.I. - 40 bar - trimestre y año de fabricación".